


KOSNER

▶▶▶▶ Climatización eficiente

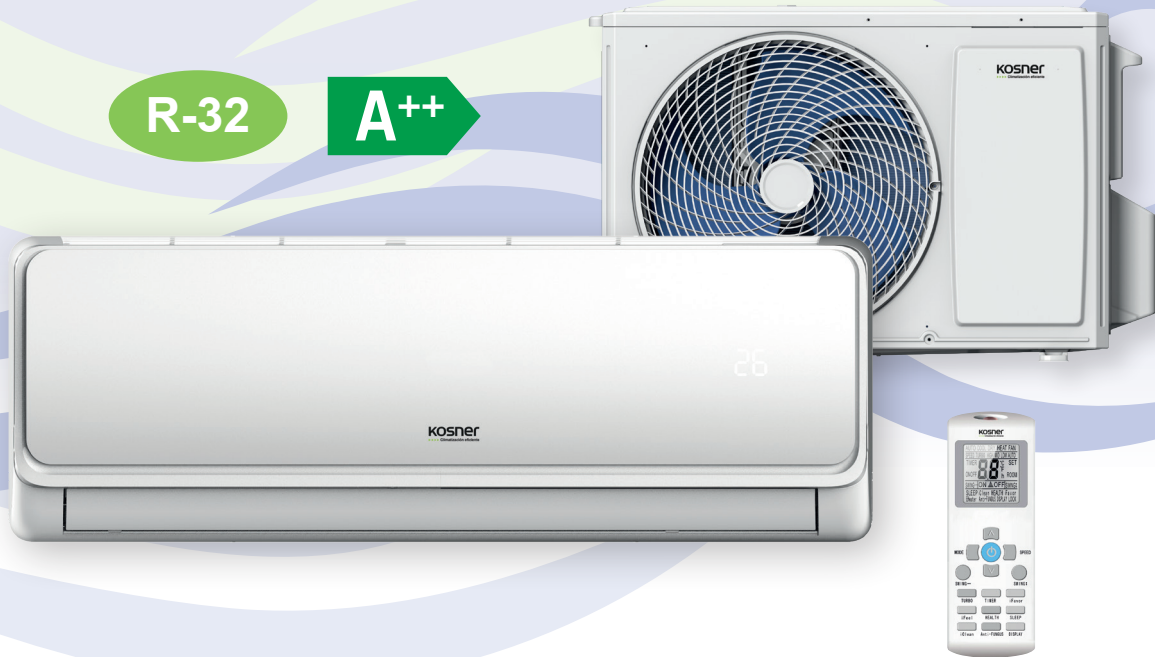

R-32

A++



Amplio rango de trabajo
(Hasta 48 °C de temperatura exterior)



Equipo Full DC Inverter



Dimensiones muy compactas




Función "I feel" de serie

SPLIT PARED INVERTER SERIE H R-32

R-32

A++

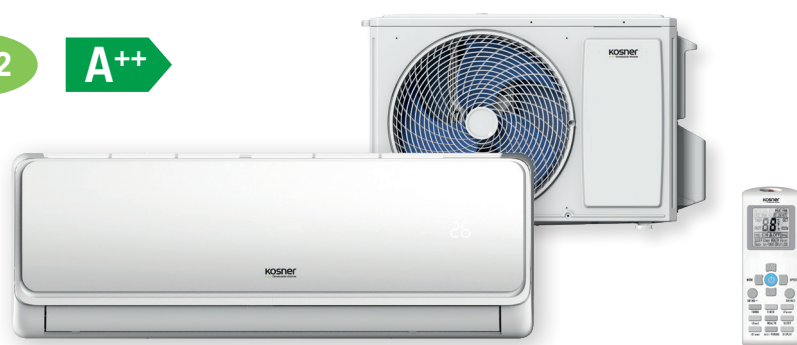

FUNCIONES DESTACADAS



CARACTERÍSTICAS		KSTi-09/25 H R-32		KSTi-12/35 H R-32		KSTi-18/50 H R-32		KSTi-24/71 H R-32	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.600	2.610	3.400	3.500	5.100	5.200	7.200	7.200
	Min/Máx	(600-3.100)	(800-3.400)	(800-3.800)	(800-4.000)	(1.300-5.300)	(1.300-5.300)	(1.800-7.400)	(1.800-8.200)
	Kcal/h	2.235	2.244	2.923	3.009	4.384	4.471	6.190	6.190
CONSUMO ELÉCTRICO	W	850 (100 - 1.600)	630 (300 - 1.600)	1.340 (200 - 1.500)	950 (200 - 1.400)	1.670 (280 - 1.800)	1.400 (220 - 1.500)	2.200 (230 - 2.760)	2.200 (230 - 2.530)
RANGO TEMPERATURAS DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-15/48	-15/24	-15/48	-15/24	-15/48	-15/24	-15/48	-15/24
SEER		A++		6,1 (A++)		6,6 (A++)		6,5 (A++)	
SCOP (ZONA CLIMÁTICA MEDIA)		4		4		4		4	

UNIDAD INTERIOR

ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
CAUDAL DE AIRE (L-M-H-SH)	m³/h	550	600	850	1.300
NIVEL SONORO					
POT. SONORA	dB[A]	53	54	57	63
PRES. SONORA (L-M-H-SH)	dB[A]	39	40	43	49
DIMENSIONES (mm)	Ancho	690	750	900	1.082
	Profundo	199	200	225	233
	Alto	283	285	310	330
PESO NETO	Kg	7	8	10	14

UNIDAD EXTERIOR

INTENSIDAD NOMINAL	A	3,9	3	5,9	4,1	7,4	6,2	10	9,5
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
NIVEL SONORO MÁXIMO (presión sonora/potencia sonora)	dB[A]	61		61		62		66	
DIMENSIONES TOTALES (mm)	Ancho	719		719		803		961	
	Profundo	278		278		309		388	
	Alto	456		456		530		700	
PESO NETO	Kg	18		18		23		39	
CAUDAL AIRE MÁXIMO	m³/h	1.550		1.550		2.300		4.900	
TIPO EXPANSIÓN		capilar		capilar		capilar		capilar	

REFRIGERANTE

GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-32		R-32		R-32		R-32	
CARGA DE REFRIGERANTE	g	510		550		540		1.300	
TUBERÍA DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA	Líquido	3/8		3/8		1/2		5/8	
	Gas	1/4		1/4		1/4		1/4	
DISTANCIA INTERCONEX. FRIGORÍFICA (METROS)	Máx. vert.	10		10		10		15	
	Total vert.+horiz.	20		20		20		25	
DISTANCIA PRECARGADA	m	7		7		7		7	
CARGA ADICIONAL	g/m	15		15		20		30	

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Nº CABLES DE INTERCONEXIÓN	mm²	4x2,5		4x2,5		4x2,5		4x2,5	
ALIMENTACIÓN INT. O EXT.	mm²	3x2,5		3x2,5		3x2,5		3x4	
COMPRESOR		ROTATIVO		ROTATIVO		ROTATIVO		ROTATIVO	
CÓDIGO		4000006309		4000006312		4000006318		4000006324	